


پنل ۴۰ وات ۶۰×۶۰ پارمیدا توکار مناسب سقف های کاذب 4000K



گارانتی : 5 سال

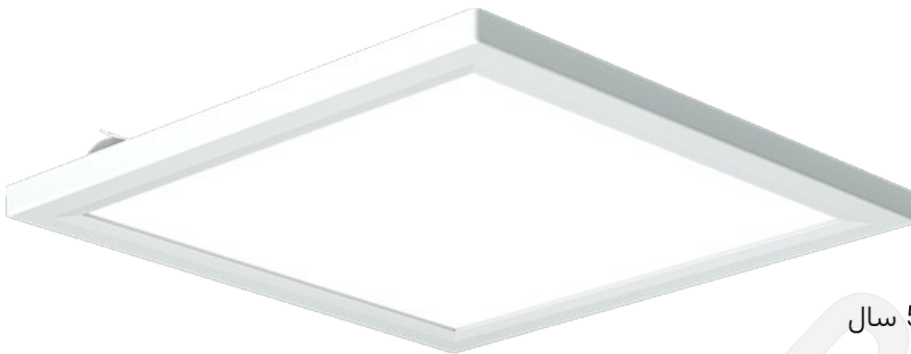

اطلاعات اصلی

40	توان (W)
60x60	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
5000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
18	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.186	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
40	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل

پنل ۴۰ وات ۶۰×۶۰ پارمیدا توکار

مناسب سقف های کاذب 4000K

Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals

کاربرد

فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
	مشخصات مکانیکی
polymer	جنس بدنه
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L597×W597×H45	ابعاد (mm)
IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
60x60	اندازه
independent	نوع منبع تغذیه
2.5	وزن (Kg)
	مشخصات نوری
85	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
125	بهره نوری (Lm/W)
5000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)