


# پنل ۲۴ وات پارمیدا توکار مناسب سقف های کاذب



گارانتی : 5 سال

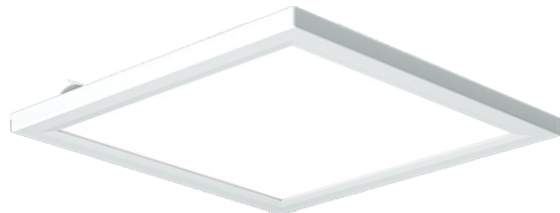

## اطلاعات اصلی

توان (W)	24
اندازه	30x30
دمای رنگ (K)	4000 - 6500
شار نوری (Lm)	2550

## اطلاعات محصول

### مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	I
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	60~265/50~180
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	57
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	230@0.11
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	24
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	15%>



# پنل ۲۴ وات پارمیدا توکار

## مناسب سقف های کاذب

گلنور  
روشنایی زندگی شما

Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals

کاربرد

فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
	مشخصات مکانیکی
polymer	جنس بدنه
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L297xW297xH45	ابعاد (mm)
IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
30x30	اندازه
independent	نوع منبع تغذیه
0.67	وزن (Kg)
	مشخصات نوری
85	شاخص نمود رنگ
4000 - 6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
106	بهره نوری (Lm/W)
2550	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)



ماهانه تجارت کارینو